




Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

Конструкция батареи

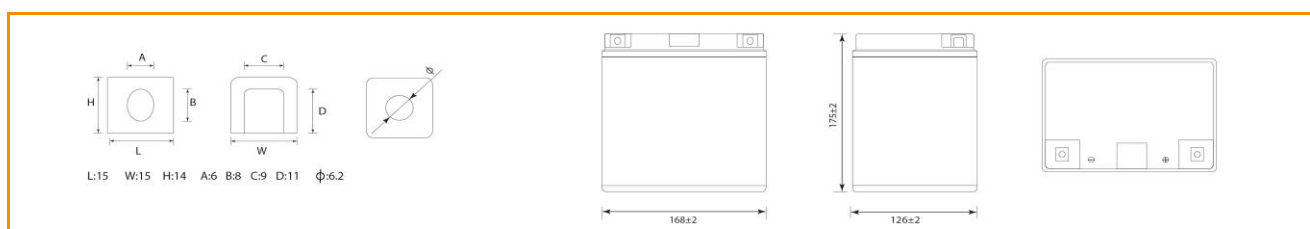

L:15 W:15 H:14 A:6 B:8 C:9 D:11 ф:6.2

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость			
10 часовой разряд	3 А	10,5 В	30 Ач
27 минутный разряд	30 А	9,6 В	13,5 Ач
7 минутный разряд	90 А	9,6 В	10,5 Ач

Зарядный ток..... 3 А

Саморазряд.....2% в месяц


Число циклов (25°С)
 100% разряд.....200
 80% разряд.....225
 50% разряд.....500

	JISD (-10°С)	Заводской стандарт (-18°С)
Разрядный ток	240 А	300 А
Напряжение (5с)	9,3 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1 мин 30сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм..... 168
 Ширина, мм..... 126
 Высота, мм..... 175
 Вес с электролитом, кг..... 8,57
 Полярность.....обратная (- +)

Разрядные характеристики (25°С)

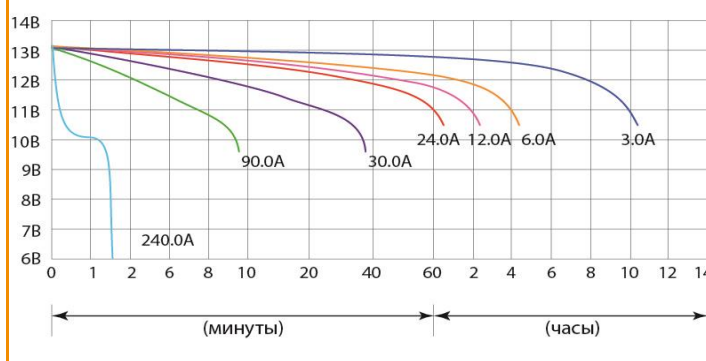

Стартерные аккумуляторы **DELTA CT** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA CT** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.